

SUFLEX ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI

GENEL ÖZELLİKLER

Suflex Bağlantı Hortumları, eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip olup; güvenilir, çabuk ve kolay bağlantı ile zamandan tasarruf sağlayan, basınca ve sıcaklığa dayanıklı hortumlardır.

Suflex Bağlantı Hortumları, rijit bağlantı yapmanın getirdiği sorunları ortadan kaldırır. Çok kısa mesafelerde boru ve ekipman arasında dirsek, manşon ve rakor gibi elemanlarla montaj yapmak yerine, bu hortumlar sayesinde daha az efor harcayarak, zaman kazanabilirsiniz.

Uzun servis ömrüne sahip Ayvaz Suflex Bağlantı Hortumları; pratik, emniyetli, çabuk ve kolay montaj imkanı sunar. Esnek yapıları sayesinde, titreşim ve gürültüye karşı emniyet unsurlarıdır.

Gerektiği takdirde somunlu uçlara nipel adaptörü de takılabilmektedir. Şehir hattı sularındaki bağlantılarda paslanmaz yapısı ve anti-korozif özelliği sayesinde son derece sağlıklıdır.

Malzeme Yapısı:

Hortum: Paslanmaz Çelik
Fittings: Nikel Kaplı Pirinç

Bağlantı:

Rakorlu

Nominal Çap:

DN 12 (1/2") - DN 16 (3/4")

Uygulama:

- Rezervuar, batarya ve musluk bağlantıları
- Kombi ve şofben bağlantıları
- Çamaşır ve bulaşık makinesi bağlantıları
- Her türlü depo ve tank bağlantıları
- Kapalı genişleme tankı bağlantıları
- Kat kaloriferi, panel ve döküm radyatör bağlantıları
- Brülör yakıt bağlantıları
- Güneş enerjisi kollektör bağlantıları

YEDEK PARÇALAR

Hortum	AISI 304-AISI 316-AISI 316L-AISI 321
Somun	Nikel Kaplı Pirinç
Fiting	Pirinç veya Paslanmaz Çelik


BAĞLANTI ŞEKLİ

Rakor - Rakor
Nipel - Nipel
Rakor - Nipel




TS-EN 10380
standardına
uygundur.

SUFLEX ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI

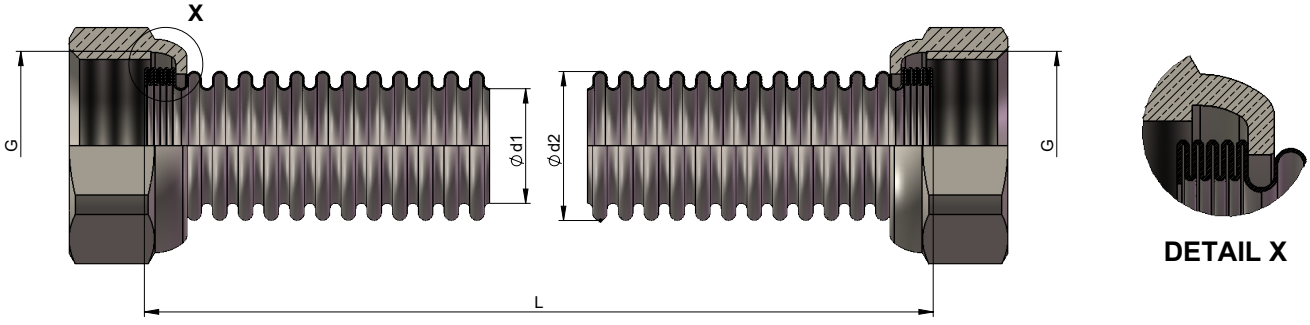

DETAIL X

DN	G / R (inch)	PN (bar)	Bükme Yarıçapı (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerans (\pm mm)
10	3/8"	14	38	10,1	14,4	0,2
12	1/2"	12	45	12,2	16,2	0,2
16	3/4"	10	58	15,6	20,8	0,2

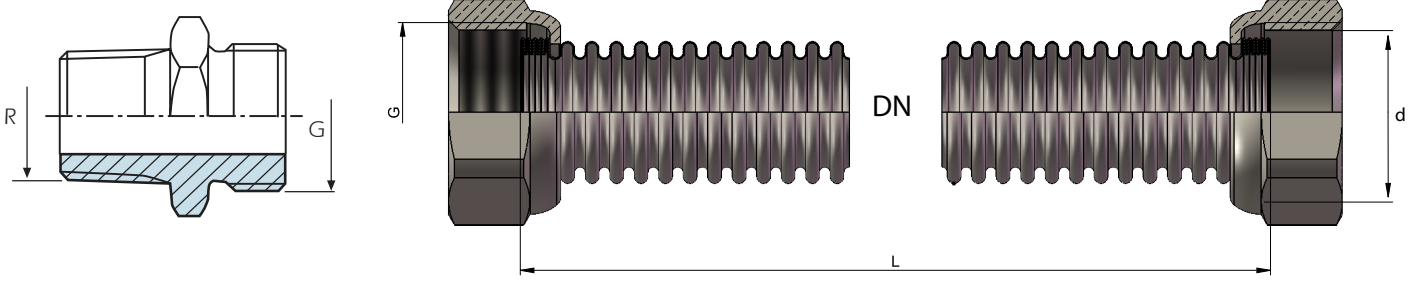

BOYUTLAR		
DN	Somun (d)	Boy (mm)
10	3/8"	200
10	3/8"	300
10	3/8"	400
10	3/8"	500
10	3/8"	600
12	1/2"	200
12	1/2"	200
12	1/2"	300
12	1/2"	400
12	1/2"	500
12	1/2"	600
16	3/4"	200
16	3/4"	300
16	3/4"	400
16	3/4"	500
16	3/4"	600

Daha uzun boylar siparişe göre imal edilir.

BAĞLANTI ELEMANLARI	
Hortum	AISI 304 / 316 / 316L / 321
Somun	Nikel Kaplı Pirinç

